




Normalpapier
Fax 384

Schnelle Übertragung in bester Qualität

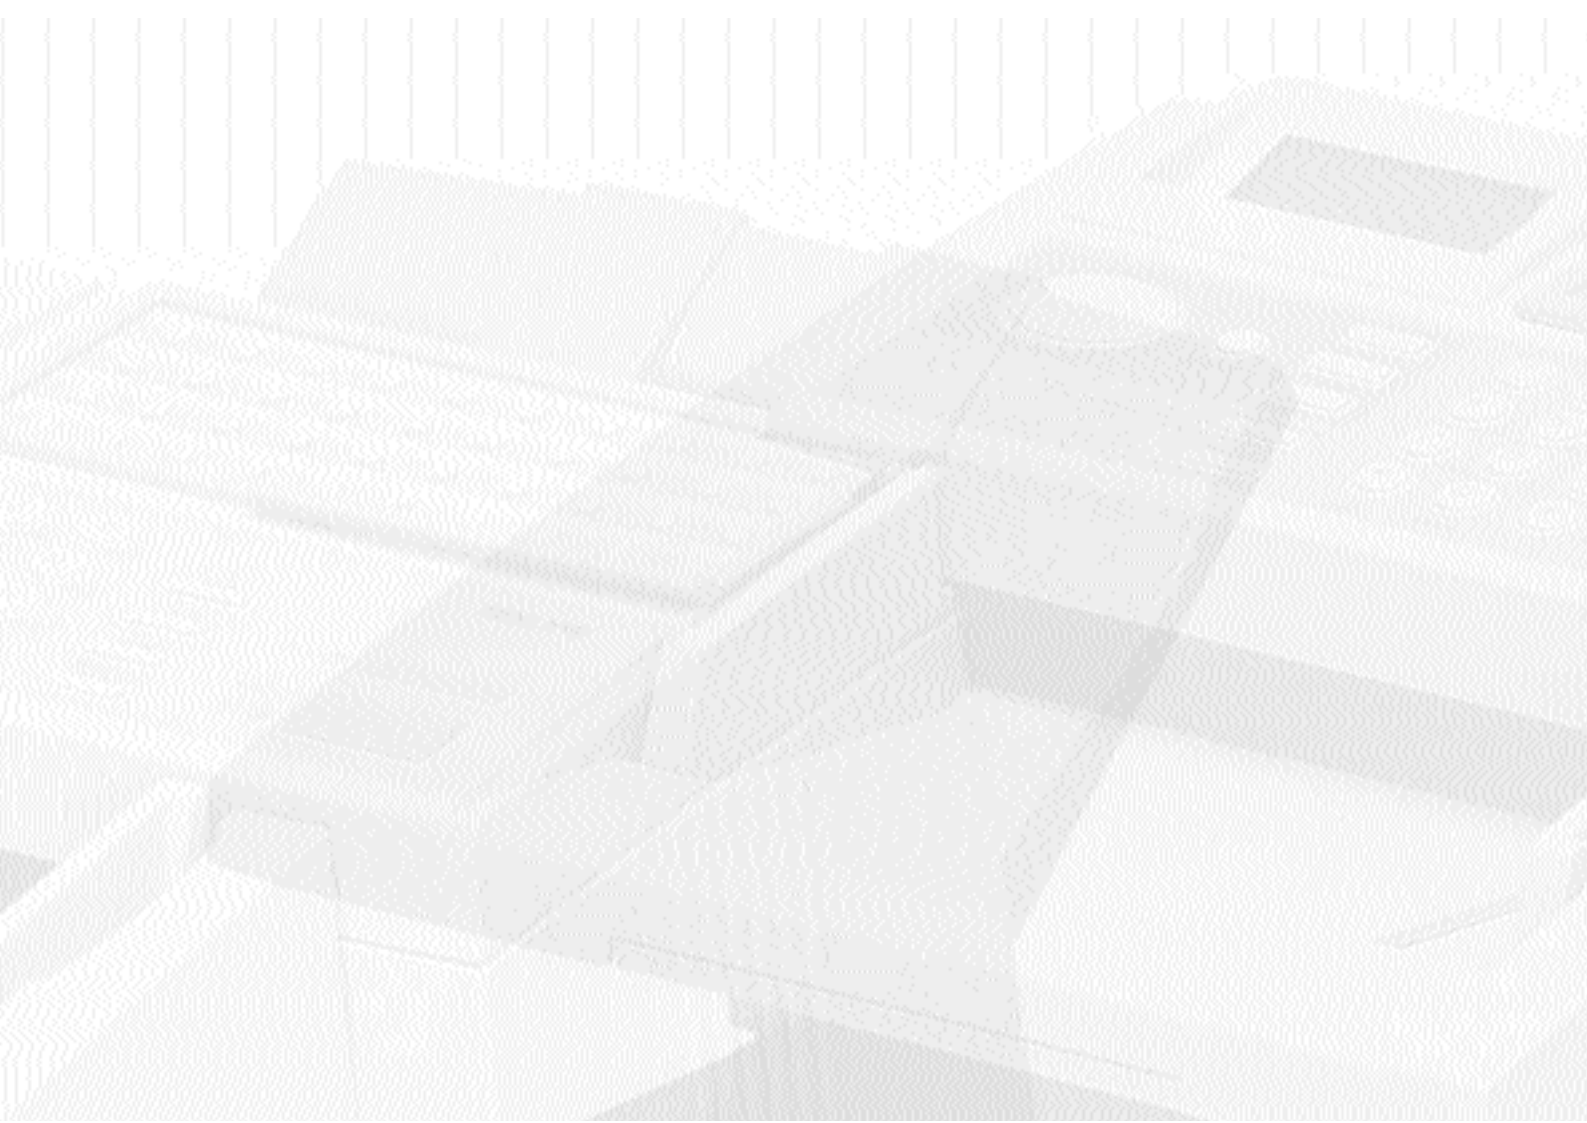

Normalpapier Fax 384

Das Fax 384 bietet durch seine vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten eine optimale Integration in die heutige Büroinfrastruktur. Ob analog oder digital im ISDN, es erlaubt jeweils die schnellstmögliche Kommunikation in bester Qualität und hilft so, Übertragungskosten zu sparen.



Mit seinem 4,5 MB großen Speicher, 40 Zielwahltasten, 150 Kurzwahlzielen, mit alphanumerischem Telefonbuch, einem

großen Papiervorrat, sowie vielfältigen Speicherfunktionen wie z. B. Rundsendungen oder zeitversetztes Senden wird das Fax 384 allen Anforderungen eines Abteilungsgerätes gerecht.

Mit optionalen Erweiterungen stehen weitere Leistungsmerkmale wie Betrieb an zwei Leitungen, analog oder digital, sowie Netzwerkdruck oder das Versenden von Informationen an E-Mail Empfänger zur Verfügung.

Optional

- ISDN Fax Gruppe 4 Modul für 64.000 bps Übertragung im ISDN
- 2nd Line Board für Anschluss an 2 analoge Leitungen
- 8 MB Speichererweiterung für 600 dpi Übertragung
- Netzwerkkarte für Drucken im Netzwerk und Fax to Mail (Windows 95 / 98 und WIN NT 4.0) über T37 Protokoll (Anbindung an Mail-Server)
- Zusatzpapiermagazin für zusätzlich 500 Blatt Empfangspapier

Technische Daten

Normalpapier Fax 384	
Gerätegruppe	G3, G4 optional
Bedienführung	Über LCD-Display, 4 Zeilen á 20 Zeichen
Bildqualität	300 dpi Scanner / 600 dpi Drucker 64 Graustufen mit Textdifferenzierung Kontrast in 3 Stufen, automatisch und manuell
Übertragungsgeschwindigkeit	Maximal 33.600 bps ca. 3 Sekunden Übertragungszeit (ITU-TS Dokument Nr. 1) 64.000 bps G4 mit optionaler ISDN Karte ca. 1,5 Sekunden Übertragungszeit
Übertragungsverfahren	MH- / MR- / MMR-Kodierung mit automatischer Fehlerkorrektur ECM
Automatischer Vorlageneinzug	50 Seiten DIN A4
Rufnummernspeicher	40 Zieltasten 150 Kurzwahlziele Telefonbuch
Sende- / Empfangsspeicher	4,5 MB, optional um 8 MB erweiterbar (für 600 dpi Übertragung erforderlich)
Zeitversetzt senden	20 Timer
Spezielle Leistungsmerkmale	Automatische Wahlwiederholung Abrufen (Polling) Lokalkopie (Multikopie, max. 99 Kopien) Rundsenden an maximal 210 Teilnehmer 20 Gruppen für Rundsendungen programmierbar Speicherausdruck über Passwort Dual Access Mailboxbetrieb, Bulletin Polling Faxweiterleitung / Kopie per Fax Paralleles PC-Interface Energiesparmodus
Aufzeichnung	Auf Normalpapier
Druckverfahren	LED
Papiervorrat	250 Blatt
Gewicht	ca. 14 kg
Abmessungen (HxBxT)	352 x 360 x 580 mm (inkl. Vorlagenstütze)
Leistungsaufnahme	
- Stand by	Maximal 12 W (< 0,5 W im Energiesparmodus)
- Kopieren	Maximal 360 W
- Empfangen	Maximal 355 W
- Senden	Maximal 28 W
Verbrauchsmaterial	Tonerkassette bis ca. 5.000 Seiten
- bei 4% Schwärzungsanteil	Bildtrommel bis ca. 20.000 Seiten

Bitte beachten: Die maximale Leistung und Lebensdauer von Tenovis Faxgeräten ist nur bei Einsatz von Original Tenovis Verbrauchsmaterial gewährleistet.

www.tenovis.com
kundendialog-center@tenovis.com

(Deutschland)
T 0800 2661000
F 0800 2661219

(International)
T +49 69 7505-2833
F +49 69 7505-2841