Bedienungsanleitung
Telefon TE 91 und TC 91

an Anlagen
Integral 2 Hybrid

TELENORMA
Bosch Telecom

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

1

Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Funktionen schnell und sicher zu erlernen. Die Bedienung Ihres Telefons ist einfach. Um aber die von Ihnen gewünschten Funktionen richtig auszunutzen, lesen Sie bitte zuerst diese Seite.

Für eilige Leser

Lesen Sie bitte folgende Seiten:

- Telefon-Übersicht (Ausklappseiten) 3,4
- Signaltöne und Klingeltöne 6
- Welche Funktion haben die Tasten? 7

Wenn Sie etwas bestimmtes suchen

Kennzahlen nachschlagen 37

Stichwortverzeichnis 38

Sie finden in dieser Anleitung folgende Symbole

Hörer abheben.

Hörer auflegen.

Sie telefonieren.

Ihr Telefon klingelt.

Telefon-Übersicht

Ihr Telefon ist an der Telefonanlage Integral 2 Hybrid angeschlossen.
Diese kann Teil einer größeren Anlage sein.

Telefon TE91

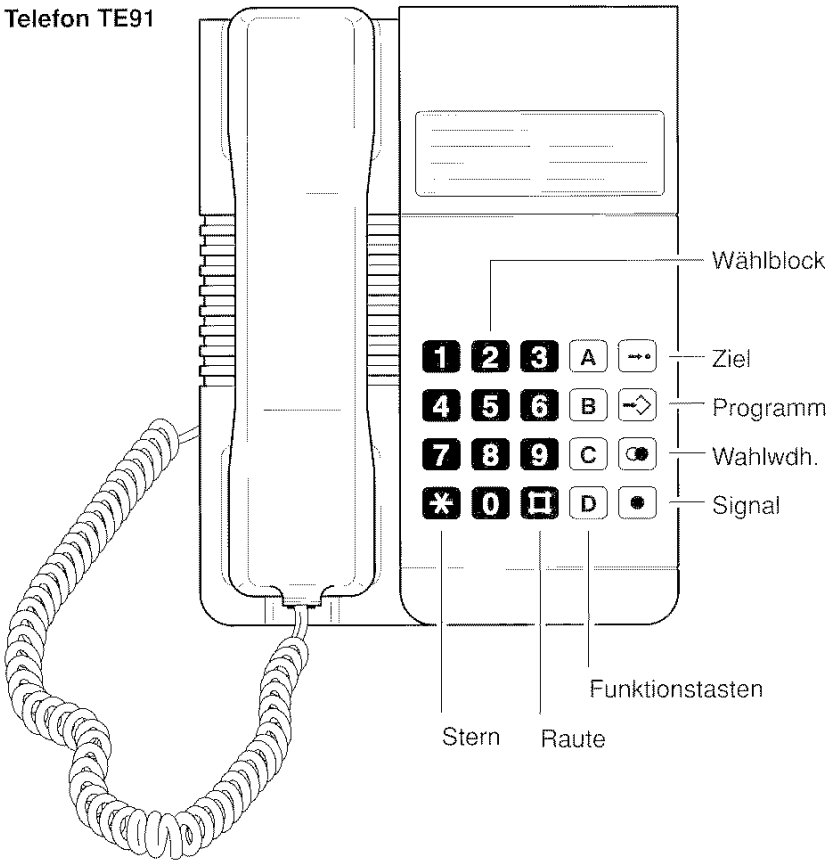

Telefon-Übersicht

Sie können wie gewohnt telefonieren und Funktionen, wie z.B. Ruf-umleitung nutzen. Außerden haben Sie die Möglichkeit, über das öffentliche Telefonnetz zu telefonieren.

Telefon TC91

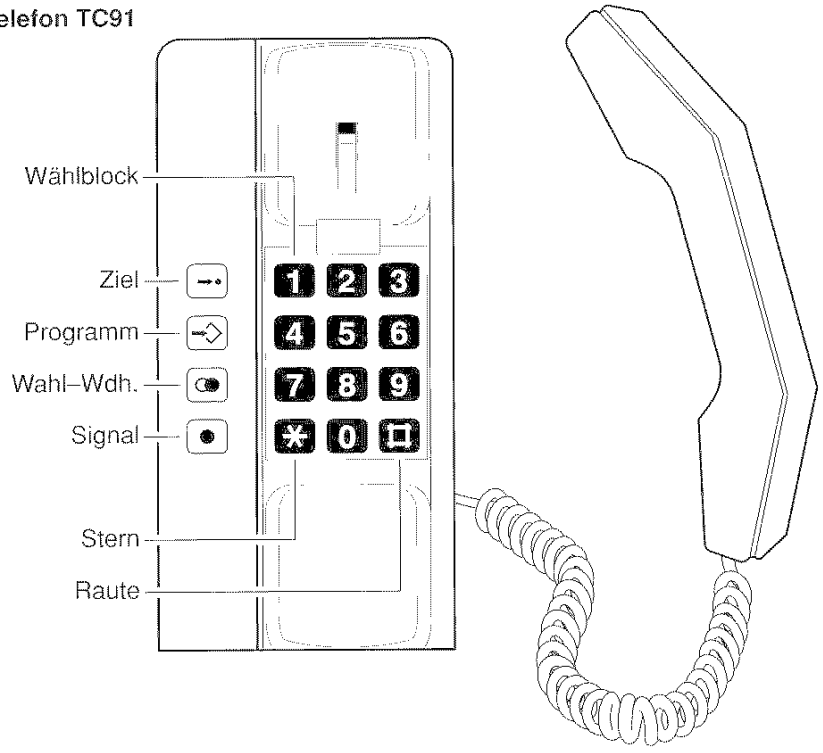

Inhaltsverzeichnis

Lernen Sie Ihr Telefon kennen

Lernen Sie Ihr Telefon kennen 2
Telefon-Übersicht 4
Die wichtigsten Töne Ihres Telefons 6

Lernen Sie Ihr Telefon bedienen

Jemanden anrufen 9
Zugeordnete Teilnehmer 9
Kurzwahl mit Zifferntasten (Zielwahl) 10
Wahlwiederholung 11
Gezielte Wahlwiederholung 11
Vereinfachtes Wählen (Codewahl) 12
Angerufen werden 13
Anruf während eines Gespräches 13
Interne Telefonanrufe abschalten 14
Während des Telefonierens fragen 15
Wechseln zwischen Teilnehmern 16
Jemanden weiterverbinden (Vermitteln) 17
Ihre Anrufe sollen umgeleitet werden 18
Anrufe vom anderen Telefon heranholen 19
Anrufe zu bestimmten Telefonen umleiten 20

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Klingeltöne einstellen 34
Schließen Sie Ihr Telefon auf und ab 35
Geheimnummer ändern 36

1

Welche Funktionen haben die Tasten? 8

2

Externe Anrufe zu Ihrem Telefon umleiten 21
Mit mehreren gleichzeitig sprechen 22
Ausschalten aller eingeleiteten Funktionen 23
Sie möchten zurückgerufen werden 24
Durchsage über Lautsprecher 25
Nummer im Display hinterlassen 26
Erinnerung an wichtige Termine 27
Gebührenbeleg 29
Telefongebühren kennzeichnen 29
Sie bedienen eine Türstation 30
Leitungen und Leitungsbündel belegen 31
Auf ein Telefon mit Tonband sprechen 32
Besetztem Teilnehmer Signal senden 33
Besetzten Teilnehmer sprechen 33

3

Wählverfahren umstellen 37
Kennzahlen nachschlagen 38
Stichwortverzeichnis 39

Die wichtigsten Töne Ihres Telefons

Ihr Telefon hat zwei Arten von Tönen:
Den Signalton (abgehobener Hörer) und den Klingelton (aufgelegter Hörer).
Die Töne helfen Ihnen beim Bedienen Ihres Telefons.

Signaltöne

Interner Wählton

Wählton der Telefonanlage Integral 2 Hybrid.



Externer Wählton

Wählton des öffentlichen Telefonnetzes.



Sonderwählton

Ihr Telefon befindet sich in einem besonderen Zustand, z.B. Rufumleitung.



Freiton

Diesen Ton hören Sie bei freiem Teilnehmer.



Besetztton

Der gerufene Teilnehmerr telefoniert gerade.



Aufschaltton

Ein Dritter schaltet sich auf eine bestehende Gesprächsverbindung auf.

Quittungston

Bestätigung einer Funktion, z.B. Rückruf.

Klingeltöne



Terminruf

Sie werden an einen Termin erinnert.

Türruf

Es klingelt jemand an der Türstation. Der Türruf kann auch wie der interne Ruf klingen.

Hinweis:

Der interne und der externe Ruf können vom Telenorma Service eingestellt werden. Im Regelfall unterscheidet sich der interne vom externen Ruf.

Welche Funktionen haben die Tasten?

Hier bekommen Sie einen Überblick, wie die einzelnen Tasten heißen und was Sie mit ihnen machen können.

Zifferntasten

- Zum Wählen von Rufnummern
- Zur Eingabe von Kennzahlen

Stern– und Rautetaste

Zum Umschalten der Wählverfahren.
Nur im Tonwählverfahren verwendbar. (S. 36)

Zieltaste

Zum verkürzten Wählen von Rufnummern.

Programmiertaste

Zum Einleiten und Beenden der Programmierung, z.B. bei Zielwahl oder Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.

Signaltaste

Zum Einleiten und Beenden von Funktionen, z.B. Rückfrage im Raum.

Wahlwiederholung

Die letzte Nummer wird noch einmal gewählt.

Funktionstasten (nur TE 91)

Mit diesen Tasten können Sie bestimmte Funktionen Ihrer Anlage ein– oder ausschalten. Sie brauchen dann nicht die jeweilige Kennzahl zu wählen.

Jemanden anrufen

Sie können innerhalb Ihrer Telefonanlage ganz normal telefonieren.
Um extern zu telefonieren, belegen Sie zunächst einen Anschluß an das öffentliche Telefonnetz (Amtsanschluß).

vorhanden

Intern anrufen

Heben Sie den Hörer ab.

z.B. 1 2 Gewünschte Nummer wählen.

Extern anrufen

Heben Sie den Hörer ab.

Signaltaste drücken.
Statt der Signaltaste können Sie auch die Amtskennziffer wählen.

z.B. 0 2 3 ... Gewünschte Nummer wählen.

Zugeordnete Teilnehmer

Der Telenorma Service kann Ihnen über Ihre Telefonanlage einen Teilnehmer zuordnen.
(Diese Zuordnung eignet sich z. B. für Chef und Sekretärin)

vorhanden

Internruf zum zugeordneten Teilnehmer

Heben Sie den Hörer ab.

8 3 6 Geben Sie die Kennzahl 836 ein.
Der zugeordnete Teilnehmer wird angerufen.

Kurzwahl mit Zifferntasten (Zielwahl)

Mit Hilfe der Zielwahltaste haben Sie die Möglichkeit, bis zu zehn Nummern zu speichern. Durch einfachen Tastendruck können Sie jederzeit verkürzt wählen.

vorhanden

Eine Rufnummer speichern

Heben Sie den Hörer ab.

Taste „Programm" und „Zielwahl" drücken.

z.B. 2 Wählen Sie die Ziffer mit der Sie später das Ziel wählen wollen.

z.B. 0 0 6 ... Gewünschte Nummer eingeben (max. 20 Ziffern). Bei Wahlpausen die Taste „Wahlwiederholung" drücken.

Programmtaste drücken.
Ihre gewünschte Rufnummer ist jetzt gespeichert.

Eine weitere Nummer speichern:

ggf. Taste Zielwahl erneut drücken und fortfahren wie beschrieben.

Beenden:

Legen Sie den Hörer auf.

Eine gespeicherte Nummer wählen

Heben Sie den Hörer ab.

z.B. 2 Drücken Sie die Taste „Zielwahl" und geben Sie die Zielnummer ein. Die gespeicherte Nummer wird gewählt.

Wahlwiederholung

Mit der Taste „Wahlwiederholung" haben Sie die Möglichkeit, die zuletzt gewählte Nummer noch einmal zu wählen.
In diesem Fall merkt sich Ihr Telefon nur die zuletzt mit den Zifferntasten gewählte Nummer.



vorhanden

Einfache Wahlwiederholung

Hörer abheben und Taste „Wahlwiederholung" drücken.

Die von Ihnen zuletzt gewählte Nummer wird noch einmal gewählt.

Gezielte Wahlwiederholung

Sie können auch eine bestimmte Nummer wiederholen.
Mit Hilfe einer Kennzahl wird diese gespeichert.
So können Sie andere Nummern wählen, die gespeicherte bleibt erhalten.

vorhanden

Gezielte Wahlwiederholung speichern

Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, telefoniert gerade oder ist nicht erreichbar.

Legen Sie den Hörer nicht auf.

Drücken Sie die Signaltaste, wählen Sie die Kennzahl 830 und drücken Sie erneut die Signaltaste. Die Rufnummer wird gespeichert. Sie können jetzt weitere Gespräche führen.

Gezielte Wahlwiederholung wählen

Heben Sie den Hörer ab.

Wählen Sie die Kennzahl 830.
Die gespeicherte Nummer wird noch einmal gewählt.

Vereinfachtes Wählen (Codewahl)

Für Ihr Telefon können bis zu 400 Telefonnummern gespeichert werden, die Sie dann vereinfacht wählen können. Die ersten Kurzwahlziele sind unter den Nummern 100 bis 299 gespeichert und für jeden Teilnehmer der Telefonanlage zugänglich. Weitere Ziele sind unter den Nummern 300 bis 499 gespeichert. Diese sind nur für Sie zugänglich.

vorhanden

Wählen eines Codewahlzieles

Heben Sie den Hörer ab.

z.B. 8 3 1

Wählen Sie die Kennzahl für ein Wählleitungsbündel (831, 832 oder 833). Sie erhalten den Amtswählton oder den Wählton einer anderen Anlage.

z.B. 1 2 3

Geben Sie die Kurzwahlnummer ein. Die gespeicherte Nummer wird automatisch gewählt.

Angerufen werden

Wenn Sie angerufen werden, klingelt Ihr Telefon. Ihre Telefonanlage kann so eingestellt werden, daß Sie den internen vom externen Ruf unterscheiden können.
Die Art und die Lautstärke des Klingeltons können Sie selbst einstellen (S.33)

vorhanden

Angerufen werden

Ihr Telefon klingelt.

Heben Sie den Hörer ab.
Wie gewohnt telefonieren.

Anruf während eines Gespräches

Während Sie telefonieren, können sich andere Teilnehmer bei Ihnen bemerkbar machen.
Kurze Signaltöne im Hörer (Anklopfton) teilen Ihnen mit, daß ein anderer Teilnehmer Sie sprechen will.

vorhanden

Gespräch unterbrechen und mit dem Anklopfer reden

Sie telefonieren und bekommen einen weiteren Anrufer signalisiert (Anklopfton).

Legen Sie den Hörer auf.

Ihr Telefon klingelt.

Heben Sie den Hörer ab.
Sie sind mit dem anklopfenden Teilnehmer verbunden.

Interne Telefonanrufe abschalten

Möchten Sie durch Ihr Telefon nicht gestört werden? Sie haben die Möglichkeit, das Telefon abzustellen. Versucht ein Teilnehmer Ihrer Telefonanlage Sie zu erreichen, hört er einen Besetzton. Wenn Sie mit internen Teilnehmern zu einem Sammelanschluß zusammengefaßt sind, können Sie für Ihr Telefon auch Ruhe vor dem Sammelanschluß einrichten. vorhanden

Interne Telefonanrufe abschalten

Für interne Anrufer:

Heben Sie den Hörer ab.

8 2 8

Geben Sie die Kennzahl 828 ein.
Sie erhalten den Quittungston.
Ihr Telefon ist nun für interne Anrufer gespert.

Für Anrufer aus dem Sammelanschluß:

8 2 9

Mit der Kennzahl 829 schalten Sie sich aus dem Sammelanschluß heraus. Anrufende Teilnehmer werden zum nächsten Teilnehmer des Sammelanschlusses umgeleitet.

Interne Telefonanrufe einschalten

Für interne Anrufer:

Heben Sie den Hörer ab.

9 2 8

Geben Sie die Kennzahl 928 ein.
Sie erhalten den Quittungston.
Anrufer werden wieder zugelassen.

Für Anrufer aus dem Sammelanschluß:

9 2 9

Mit der Kennzahl 929 ist Ihr Telefon für die Teilnehmer aus dem Sammelanschluß wieder erreichbar.

Während des Telefonierens fragen

Während Sie telefonieren, können Sie ein Gespräch jederzeit unterbrechen. Ihr Anrufpartner kann nicht mithören.
Sie haben zwei Möglichkeiten:
– Rückfrage im Raum
– Rückfrage bei einem internen Teilnehmer

vorhanden

Rückfrage im Raum

Sie telefonieren.

Drücken Sie die Signaltaste.
Nun können Sie reden. Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

Drücken Sie erneut die Signaltaste.
Sie sind wieder mit Ihrem Telefonpartner verbunden.

Rückfrage telefonisch bei einem anderen internen Teilnehmer

Sie telefonieren.

Drücken Sie die Signaltaste. Sie hören den Wählton. Ihr Gesprächspartner wartet.

z.B. 1 3 Wählen Sie die Rufnummer eines anderen internen Teilnehmers. Telefonieren Sie wie gewohnt.

Drücken Sie erneut die Signaltaste.
Sie sind wieder mit dem ersten Anrufer verbunden.

Hinweis:

Wenn Sie Teilnehmer einer anderen Telefonanlage anrufen, müssen Sie die Signaltaste länger als 1 Sekunde drücken.

Wechseln zwischen Teilnehmern

2

Während Sie telefonieren, können Sie zwischen zwei Gesprächspartnern hin und her schalten.
Sie unterbrechen ein internes oder externes Gespräch und rufen einen internen Teilnehmer an.

vorhanden

Wechseln zwischen zwei Teilnehmern

Sie telefonieren mit einem internen oder externen Teilnehmer.

Drücken Sie die Signaltaste. Sie hören den Wählton. Ihr Gesprächspartner wartet.

z.B. 1 2

Geben Sie die Nummer eines internen Teilnehmers ein. Sie können wie gewohnt telefonieren.

Drücken Sie erneut die Signaltaste.
Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden. Das Gespräch mit dem internen Teilnehmer wird gehalten.

Wenn Sie den oben gezeigten Ablauf wiederholen, schalten Sie zwischen beiden Gesprächspartnern hin und her.

Jemanden weiterverbinden (Vermitteln)

Sie können einen Gesprächspartner jederzeit mit einem Teilnehmer Ihrer oder einer anderen Telefonanlage verbinden.
Sie können das Gespräch mit oder ohne Ankündigung weitergeben.

vorhanden

Vermitteln mit und ohne Ankündigung

Sie telefonieren.

Drücken Sie die Signaltaste.
Sie hören den Wählton. Die Verbindung ist in Wartestellung.

Hinweis:

Wenn Sie Teilnehmer einer anderen Telefonanlage anrufen, müssen Sie die Signaltaste länger als 1 Sekunde drücken.

z.B. 1 4

Wählen Sie die Nummer, zu der Sie vermitteln wollen.

Mit Ankündigung

Sie warten, bis der Teilnehmer sich meldet, und kündigen den Gesprächspartner an.

Legen Sie den Hörer auf.

Wenn der zu vermittelnde Teilnehmer sich nicht meldet, drücken Sie erneut die Signaltaste. So sind Sie wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Ohne Ankündigung

Wenn Sie das Gespräch nicht ankündigen wollen, legen Sie den Hörer direkt nach dem Wählen auf.
Die Teilnehmer sind dann automatisch miteinander verbunden.

Wenn der zu vermittelnde Teilnehmer nicht erreichbar ist, kommt der Ruf nach einer bestimmten Zeit wieder zu Ihrem Telefon.

Ihre Anrufe sollen umgeleitet werden

2

Ihre Anrufe sollen an einem anderen Telefon ankommen. Sie können die Rufumleitung an Ihrem Telefon einrichten oder an dem Telefon, zu dem die Anrufe kommen sollen.

vorhanden

Rufumleitung an Ihrem Telefon einrichten

Heben Sie den Hörer ab.

8 2 7 Die Kennzahl 827 eingeben.

z.B. 1 1 Die Nummer des Telefons wählen, an dem die Anrufe Ihres Telefons ankommen sollen.
Sie hören den Quittungston.

An einem anderen Telefon Anrufe für Sie umleiten

Sie sind an einem anderen Telefon.
Heben Sie den Hörer ab.

8 2 6 Die Kennzahl 826 eingeben.

z.B. 2 7 Wählen Sie Ihre eigene Nummer. Sie hören den Quittungston. Ihre Anrufe kommen zu dem Telefon, an dem Sie sich jetzt befinden.

Rufumleitung ausschalten

Heben Sie den Hörer ab.

Rufumleitung an Ihrem Telefon ausschalten:

9 2 7 Geben Sie die Kennzahl 927 ein.

Rufumleitung am anderen Telefon ausschalten:

9 2 6 Geben Sie die Kennzahl 926 ein.

Anrufe vom anderen Telefon heranholen

Sie hören, daß z. B. bei Ihrem Kollegen das Telefon klingelt. Falls dieser nicht am Platz ist, können Sie den Anruf zu Ihrem Telefon heranholen. Sie können Anrufe vom zugeordneten Teilnehmer und auch externe Anrufe von beliebigen Teilnehmern heranholen.

vorhanden

Anruf von bestimmten Teilnehmern heranholen.

Sie hören das Telefon eines Teilnehmers (z. B. 12) klingeln.

Heben Sie den Hörer ab.

8 3 4 Wählen Sie die Kennzahl 834.

z.B. 1 2 Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers, dessen Anruf Sie heranholen möchten. Sie sind nun mit dem Anrufer verbunden.

Anruf heranholen vom zugeordneten Teilnehmer

Das Telefon Ihres zugeordneten Teilnehmers klingelt.

Heben Sie den Hörer ab.

8 3 5 Wählen Sie die Kennzahl 835. Sie sind nun mit dem Anrufer für den zugeordneten Teilnehmer verbunden.

Externen Anruf heranholen

Sie hören das Klingeln irgerndeines Telefons.

Heben Sie den Hörer ab.

8 2 4 Wählen Sie die Kennzahl 824. Sie sind nun mit dem Anrufer verbunden.

Anrufe zu bestimmten Telefonen umleiten

2

Sie können an Ihrem Telefon einstellen, daß externe Anrufe zu bestimmten Teilnehmern umgeleitet werden. (Nachtschaltung) Es gibt bis zu drei Möglichkeiten für diese Umleitung.

vorhanden

Anrufe zu bestimmten Telefonen umleiten (Nachtschaltung)

Einschalten:

Heben Sie den Hörer ab.

z.B. 8 6 1

Wählen Sie die Kennzahl 861, 862 oder 863. Sie wählen eine der drei Möglichkeiten aus. Externe Anrufe werden umgeleitet. Sie erhalten den Quittungston.

Ausschalten:

Heben Sie den Hörer ab.

z.B. 8 6 0

Geben Sie die Kennzahl 860 ein. Die Nachtschaltung wird abgeschaltet. Sie erhalten den Quittungston.

Externe Anrufe zu Ihrem Telefon umleiten

Wenn Ihr Telefon vom Telenorma Service als Nachtstelle eingerichtet wurde, können Sie einstellen, daß externe Anrufe bei Ihrem Telefon ankommen (Eigenzuweisung).

vorhanden

Externe Anrufe zu Ihrem Telefon umleiten (Eigenzuweisung)

Einschalten:

Heben Sie den Hörer ab.

Geben Sie die Kennzahl 864 ein.
Alle externen Anrufe kommen zu Ihrem Telefon.
Sie erhalten den Quittungston.

Ausschalten:

Heben Sie den Hörer ab.

Geben Sie die Kennzahl 964 ein.
Sie erhalten einen Quittungston.

Mit mehreren gleichzeitig sprechen

Sie können sich mit bis zu zwei Teilnehmern in einem Konferenzgespräch unterhalten.
Sie telefonieren mit einem Teilnehmer und schalten einen dritten internen Teilnehmer hinzu.

vorhanden

Zu einem Gespräch einen dritten Teilnehmer hinzuschalten

Sie führen ein internes oder externes Gespräch.

Drücken Sie die Signaltaste.
Sie hören den Wählton.

8 6 7

Geben Sie die Kennziffer 867 ein.
Das Konferenzgespräch wird eingeleitet.

z.B. 3 4

Wählen Sie die Nummer eines dritten Teilnehmers.

Der Teilnehmer meldet sich.

Drücken Sie erneut die Signaltaste.
Alle Teilnehmer können sich nun unterhalten.

Hinweis:

Jeder Teilnehmer kann sich durch Auflegen des Hörers aus dem Konferenzgespräch herausschalten.

Ausschalten aller eingeleiteten Funktionen

2

Sie haben eine oder mehrere Funktionen eingeleitet, wissen aber nicht mehr welche oder wollen alle gleichzeitig ausschalten.
Ausnahme: Nachtschaltung, Eigenzuweisung.

vorhanden

Funktionen ausschalten

Heben Sie den Hörer ab. Sie hören den Sonderwählton.

8 9 9

Geben Sie die Kennzahl 899 ein. Sie erhalten den Quittungston.
Sie haben alle eingeleiteten Funktionen ausgeschaltet.

Legen Sie den Hörer auf.

Sie möchten zurückgerufen werden

Sie versuchen einen Teilnehmer zu erreichen. Wenn er gerade telefoniert, können Sie einen automatischen Rückruf einstellen. Sobald der Teilnehmer seinen Hörer auflegt, klingelt Ihr Telefon. Der automatische Rückruf funktioniert auch, wenn Sie einen Teilnehmer anrufen, der sich nicht meldet.

vorhanden

Rückruf einleiten

Der von Ihnen gerufene Teilnehmer telefoniert gerade oder ist nicht erreichbar.

8 6 5 Geben Sie die Kennzahl 865 ein.
Der automatische Rückruf wird eingeleitet.
Sie erhalten den Quittungston.

Legen Sie den Hörer auf.

Rückruf annehmen

Der gerufene Teilnehmer wird frei.
Nachdem der gerufene Teilnehmer den Hörer auflegt, klingelt Ihr Telefon.

Heben Sie den Hörer ab. Sie hören den Freiton.
Das Telefon des gerufenen Teilnehmers klingelt.
Erst wenn er den Hörer abhebt, sind Sie mit ihm verbunden.

Hinweis:

Sie können bis zu zwei Rückrufe einleiten.

Rückruf zurücknehmen

Heben Sie den Hörer ab.

9 6 5 Die Kennzahl 965 eingeben.
Alle von Ihnen eingeleiteten Rückrufe werden zurückgenommen.

Durchsage über Lautsprecher

Wenn Sie einen Teilnehmer anrufen, der über ein Systemtelefon (T92, TK92) und die entsprechende Berechtigung verfügt, können Sie ihm durch den eingebauten Lautsprecher seines Telefons etwas mitteilen. Sie haben die Möglichkeit, einzelne Teilnehmer, festgelegte Teilnehmer, mehrere Teilnehmer auf einmal oder eine Gruppe anzusprechen.

vorhanden

Durchsage

Heben Sie den Hörer ab.

Zu einem Teilnehmer:

z.B. 1 5 Rufnummer wählen.

8 7 0 Geben Sie die Kennzahl 870 ein.
Wenn Sie jetzt sprechen, hört der Teilnehmer Sie über den Lautsprecher seines Telefons.

Zum zugeordneten Teilnehmer:

8 7 9 Geben Sie die Kennzahl 879 ein.
Wenn Sie jetzt sprechen, hört der zugeordnete Teilnehmer Sie über den Lautsprecher seines Telefons.

Zu mehreren bestimmten Teilnehmern:

8 7 0 Geben Sie die Kennzahl 870 ein.
Wenn Sie jetzt sprechen, hören alle Teilnehmer Sie über den Lautsprecher des Telefons.
Der Telenorma Service kann Ihnen für diese Funktion Teilnehmer Ihrer Wahl festlegen.

Durchsage zu einer Gruppe

8 7 1 Geben Sie eine Kennzahl von 871 bis 878 ein.
Sie sprechen einer der Gruppe 1 bis 8 an.

Nummer im Display hinterlassen

2

Sie können im Display eines Systemtelefons (T92, TK92) eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie einen Teilnehmer mit solch einem Telefon anrufen, aber nicht erreichen, können Sie im Display seines Telefons Ihre Nummer hinterlassen.

vorhanden

Display-Nachricht versenden

Der von Ihnen gerufene Teilnehmer telefoniert gerade oder ist nicht erreichbar.

Geben Sie die Kennziffer 866 ein.

Legen Sie den Hörer auf.

Der gerufene Teilnehmer sieht im Display seines Telefons Ihre Telefonnummer.

Erinnerung an wichtige Termine

Sie können sich von Ihrem Telefon durch einen Signalton (Terminruf S.6) an wichtige Termine erinnern lassen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, sich an einem bestimmten Tag oder täglich zu einer bestimmten Uhrzeit erinnern zu lassen.



vorhanden

Terminruf einstellen

Heben Sie den Hörer ab.

An einem bestimmten Tag:

8 4 5 — Geben Sie die Kennzahl 845 für den Terminruf ein.

z.B. 3 0 0 1 — Geben Sie das Datum vierstellig ein, wenn Sie an einem bestimmten Tag erinnert werden wollen.

Jeden Tag:

Drücken Sie die Taste „Raute", wenn Sie jeden Tag an den Termin erinnert werden wollen.

z.B. 1 2 0 0 — Geben Sie die Uhrzeit vierstellig ein. Sie erhalten einen Quittungston.

Legen Sie den Hörer auf.

Terminruf löschen

Heben Sie den Hörer ab.

9 4 5 — Geben Sie die Kennzahl 945 ein.
Die eingegebene Terminzeit ist gelöscht.

Ausschalten des Terminrufs

Sie erhalten einen Terminruf (S. 6) zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt.

8 4 5 Geben Sie die Kennzahl 845 ein.
Der Terminruf ist aus.

Ausschalten des Terminrufs während des Telefonierens

Sie telefonieren gerade und hören im Hörer kurze Signaltöne.

Drücken Sie die Signaltaste.
Sie hören den Wählton. Die Verbindung ist in Wartestellung.

8 6 5 Geben Sie die Kennziffer 865 ein. Der Terminruf wird ausgeschaltet.

Drücken Sie die Signaltaste.
Telefonieren Sie weiter.

Gebührenbeleg

Wenn Sie extern über das öffentliche Telefonnetz telefonieren, fallen Gebühren an. Diese Gebühren können Sie ausdrucken lassen, sofern ein Drucker an Ihrer Telefonanlage angeschlossen ist.

vorhanden

Ausdrucken des Gebührenbeleges

Heben Sie den Hörer ab.

8 4 7 Geben Sie die Kennzahl 847 ein.
Sie erhalten einen Quittungston.
Ein Beleg über den letzten gebührenpflichtigen Anruf wird ausgedruckt.

Telefongebühren kennzeichnen

Sie können jedes externe Telefongespräch mit einer vierstelligen Nummer kennzeichnen. Als Kennummer können Sie eine Auftragsnummer oder Projektnummer nehmen. Dadurch lassen sich anfallende Gebühren später genau abrechnen.

vorhanden

Kennummer

Heben Sie den Hörer ab.

8 5 3 Geben Sie die Kennzahl 853 ein.
Sie erhalten den internen Wählton.

Eingeben:

z.B. 1 2 3 4 Wählen Sie eine beliebige vierstellige Kennummer.
Auf dem Gebührenbeleg erscheint dann die Kennnummer.

Löschen:

0 0 0 0 Um Ihre Kennummer zu löschen, geben Sie nach der Kennzahl 853 viermal die Zahl 0 ein.

Sie bedienen eine Türstation

Der Telenorma Service kann bis zu drei Türstationen mit Ihrer Telefonanlage verbinden.
Sie haben die Möglichkeit, die Tür über Ihr Telefon zu öffnen.
Das Klingeln der Türstation hören Sie entweder über Ihr Telefon oder über die Hausklingel.

vorhanden

Türruf am Telefon entgegennehmen

Sie hören den Türruf (S. 6) über Ihr Telefon.

Heben Sie den Hörer ab.
Sie sprechen mit der Person an der Türstation.

Signaltaste drücken.

8 4 0 Geben Sie die Kennzahl 840 ein.
Die Tür wird geöffnet.

Türruf von der Türstation entgegennehmen

Sie hören die Hausklingel.

Heben Sie den Hörer ab.

z.B. 1 3 Wählen Sie die Nummer der Türstation, z. B.13.
Sie können mit der Person an der Türstation reden.

Signaltaste drücken.

8 4 0 Geben Sie die Kennzahl 840 ein.
Die Tür wird geöffnet.

Tür ohne Gespräch öffnen

Sie hören den Türruf über Ihr Telefon oder an der Türstation.

8 4 1 Geben Sie die Kennzahl 841, 842 oder 843 ein, um die Tür 1, 2, oder 3 zu öffnen.

Leitungen und Leitungsbündel belegen

Sie können gezielt Leitungen und Leitungsbündel belegen, über die Dienst- oder Privatgespräche geführt werden. Je nach Einrichtung der Telefonanlage müssen Sie eine Kennzahl eingeben, um gezielt Leitungen oder Leitungsbündel zu belegen.

vorhanden

Eine Leitung belegen

Heben Sie den Hörer ab.

z.B. 8 0 1

Geben Sie eine Kennzahl von 801 bis 812 ein. Damit belegen Sie eine der Leitungen von 1 bis 12.

Telefonieren Sie wie gewohnt.

Ein Leitungsbündel belegen

Heben Sie den Hörer ab.

z.B. 8 2 1

Geben Sie eine Kennzahl von 821 bis 823 ein. Damit belegen Sie eines der Leitungsbündel von 1 bis 3.

Telefonieren Sie wie gewohnt.

Auf ein Telefon mit Tonband sprechen

2

Sie können auf ein Tonband sprechen, wenn ein Teilnehmer Ihrer Anlage über ein Telefon mit Tonbandmodul verfügt.

vorhanden

Mitteilung auf Band sprechen

Heben Sie den Hörer ab.

z.B. 1 2 Wählen Sie die Nummer eines internen Teilnehmers, der ein Tonband im Telefon hat. Sie erhalten einen Hinweiston, wenn das Tonband aufnahmebereit ist.

8 5 9 Geben Sie die Kennzahl 859 ein. Sie starten damit das Tonband des angerufenen Teilnehmers.

Sprechen Sie Ihre Mitteilung auf Band.

Besetztem Teilnehmer Signal senden

Sie erreichen einen Teilnehmer Ihrer Anlage nicht, weil er gerade telefoniert.
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Anruf zu signalisieren. Der Teilnehmer hört während seines Gespräches im Hintergrund kurze Signaltöne (Anklopfton).

vorhanden

Anklopfen ohne Aufschalteberechtigung

Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, telefoniert gerade.

Legen Sie den Hörer nicht auf.

8 6 7

Geben Sie die Kennzahl 867 ein.
Der gerufene Teilnehmer hört den Anklopfton einmal.

Besetzten Teilnehmer sprechen

Sie erreichen einen Teilnehmer Ihrer Anlage nicht, weil er gerade telefoniert. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Anruf mit einem sogenannten Anklopfton zu signalisieren und sich aufzuschalten. Sie mischen sich als weiterer Teilnehmer in das Gespräch mit ein.

vorhanden

Anklopfen mit Aufschalteberechtigung

Der Teilnehmer, den Sie erreichen wollen, telefoniert gerade. Legen Sie den Hörer nicht auf.

8 6 7

Geben Sie die Kennzahl 867 ein.

Der gerufene Teilnehmer hört den Anklopfton. Sie schalten sich gleichzeitig auf das Gespräch des besetzten Teilnehmers auf und können mit ihm reden.

Alle Teilnehmer hören den Aufschalteton (S. 6).

Klingeltöne einstellen

Sie können an Ihrem Telefon den Klingelton einstellen. Regulieren Sie die Lautstärke oder stellen Sie die Klangfolge ein. Die Lautstärke können Sie auch während des „Klingelns" ändern.

Klingelton bei abgehobenem Hörer ändern

Hörer abheben.

Drücken Sie die Taste „Programm". Sie leiten den Vorgang ein.

Lautstärke ändern:

5 Geben Sie die Kennziffer 5 ein.

Klangfolge ändern:

6 Geben Sie die Kennziffer 6 ein.

1 ... 4 Geben Sie nach Belieben eine Zahl von 1 bis 4 ein.

1 steht für leise bzw. langsam.
4 steht für laut bzw. schnell.

Drücken Sie die Taste „Programm". Der Vorgang ist beendet.

Lautstärke während des Klingelns ändern:

Ihr Telefon klingelt.

1 ... 4 Bevor Sie den Hörer abheben: Geben Sie nach Belieben einen Zahl von 1 bis 4 ein.

1 steht für leise.
4 steht für laut.

Schließen Sie Ihr Telefon auf und ab

Sie können mit Hilfe einer Geheimnummer Ihr Telefon abschließen. Die Geheimnummer bekommen Sie vom Telenorma Service. Sie können nur noch Gespräche annehmen und interne Teilnehmer anrufen. Ausnahme: Notrufnummern

Abschließen mit Geheimnummer

Hörer abheben.

8 5 0

Geben Sie die Kennzahl 850 ein, um das Telefon abzuschließen.

z.B. 1 2 3 4

Geben Sie Ihre Geheimnummer ein.
Sie erhalten den Quittungston.
Ihr Telefon ist abgeschlossen.

Aufschließen mit Geheimnummer

Hörer abheben.

9 5 0

Wählen Sie die Kennzahl 950, um das Telefon aufzuschließen.

z.B. 1 2 3 4

Geben Sie Ihre Geheimnummer ein.
Sie erhalten den Quittungston.
Ihr Telefon aufgeschlossen.

Geheimnummer ändern

Sie können die Geheimnummer, mit der Sie Ihr Telefon abschließen und aufschließen, selbst ändern.

Geheimnummer ändern

Hörer abheben.

9 5 0

Geben Sie die Kennzahl 950 ein.
Sie erhalten einen Wählton.

z.B. 1 2 3 4

Bisher gültige Geheimnummer eingeben.
Sie erhalten den Quittungston.

z.B. 0 2 1 2

Geben Sie nun eine neue vierstellige Geheimnummer ein.
Sie erhalten den Quittungston.

Wählverfahren umstellen

Ihr Telefon arbeitet mit dem Tonwählverfahren (MFV). Falls diese Grundeinstellung vom Telenorma Service auf das Impulswählverfahren (IWV) eingestellt wurde, können Sie vorübergehend auf das Tonwählverfahren umschalten. Dies kann z.B. zum Senden von Daten nötig sein.

Wählverfahren umschalten

Sie telefonieren mit dem Impulswählverfahren.

Tasten „Programm", „Stern", „Programm" drücken. Sie haben nun das Tonwählverfahren eingeschaltet und können beispielsweise Daten senden oder Ihr Telefon abschließen.

Hinweis:

Wenn Sie den Hörer auflegen, schaltet Ihr Telefon automatisch auf das Impulswählverfahren um.

Kennzahlen nachschlagen

Viele Funktionen bedienen Sie mit Hilfe von Kennzahlen. Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kennzahlen einzutragen. So können Sie Kennzahlen schnell nachschlagen.

Funktionen	Kennzahlen

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Stichwortverzeichnis

Abschließen 35
Anklopfen 13, 33
Anrufe abschalten 14
Anrufe heranholen 19
Anrufen
  extern 9
  intern 9
Aufschalten 33
Aufschließen 35
Codewahl 12
Durchsage 25
Eigenzuweisung 21
Funktionen ausschalten 23
Gebühren
  Beleg 29
  kennzeichnen 29
Geheimnummer 35
Geheimnummer ändern 36
Kennummer 29
Kennzahlen 39
Klingelton einstellen 34
Klingeltöne 6
Konferenzgespräch 22
Leitungen 31
Leitungsbündel 31
Makeln 16
Nachtschaltung 20
Rückfrage 15
Rückruf 24
Rufumleitung 18
Signaltöne 6
Symbole 2
Tasten
  Funktion 8
  Übersicht 3
Telefon-Übersicht 3
Telefonanlage 3
Telefonieren 9, 13
Termin
  einstellen 27
  löschen 27
  Ruf ausschalten 28
Tonband 32
Töne 6
Türstation öffnen 30
Vermitteln 17
Wählverfahren 38
Wahlwiederholung
  einfach 11
  gezielt 11
Zielwahl 10
Zugeordneter Teilnehmer 9

TELENORMA
Bosch Telecom

Telenorma Info-Service zum Nulltarif
Telefon 01 30-26 61
Mainzer Landstraße 128–146, Postfach 10 21 60
D-6000 Frankfurt am Main 1
Telefax a (0 69) 2 66-23 23

Produktbereich
Private Netze

18.0001.6561 C.D.BA.-1/40.0/0891

Änderungen vorbehalten