


TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.



Funkempfänger NRA 1-L/D

**SECOM-Komponente
für den Bewohnernotruf**

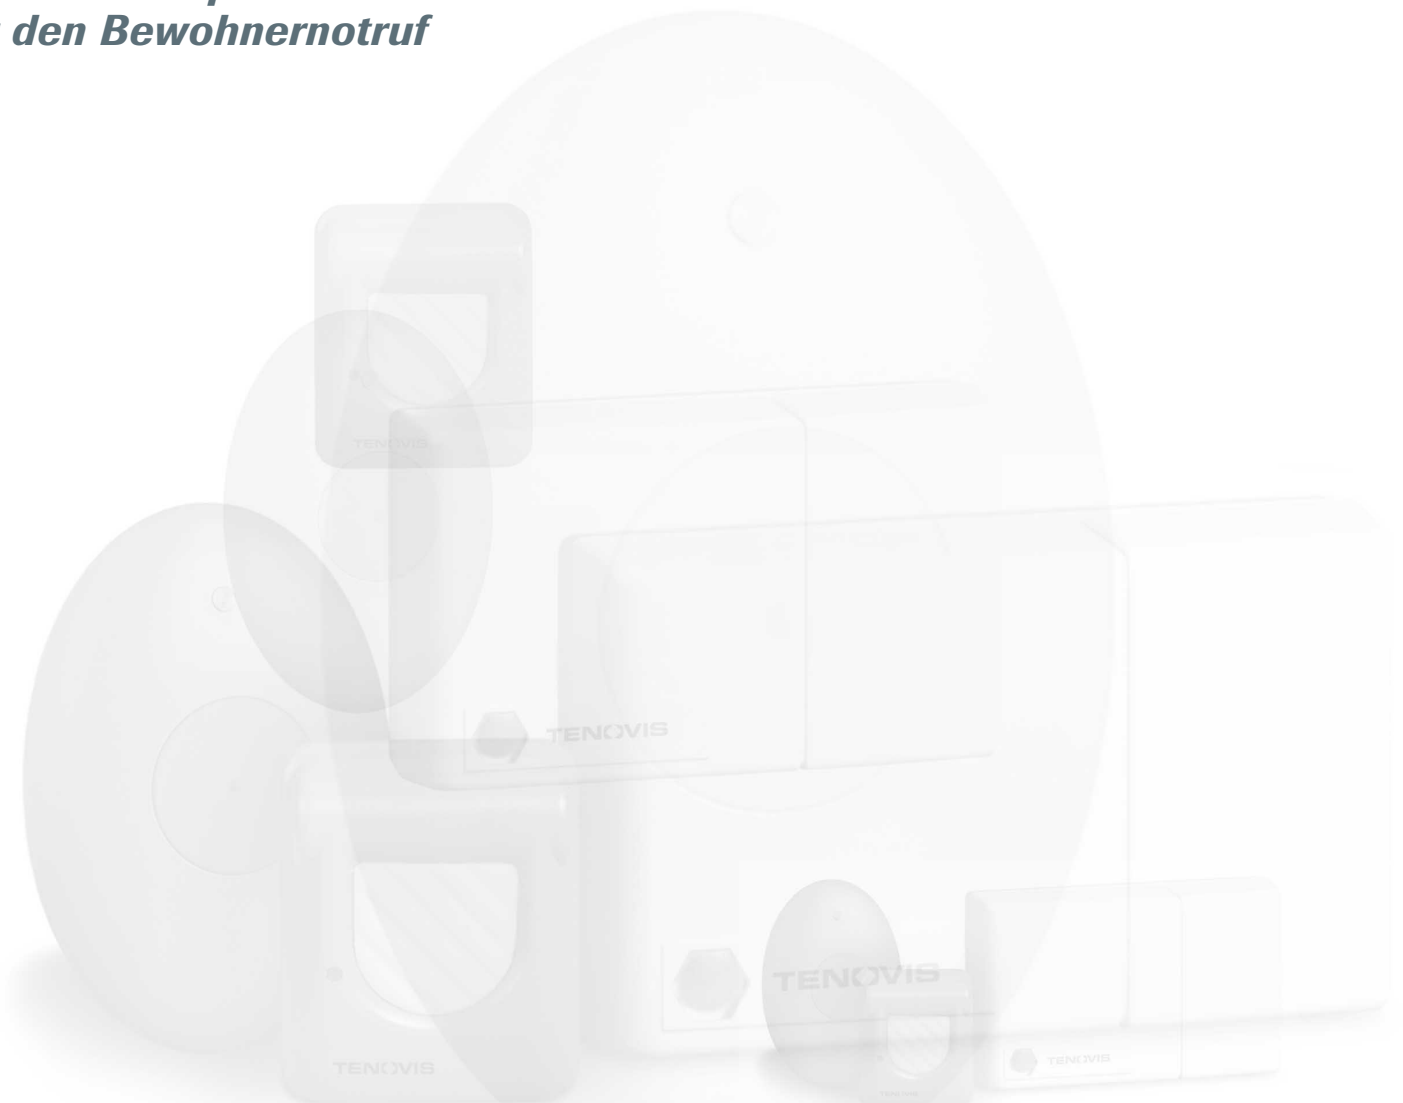

Funkempfänger NRA 1-L/D

Leistungsmerkmale

Funkempfänger NRA 1-L/D (Notruffrequenz 469,99 MHz) für die SECOM-Komponenten Funkfinger FFA 1/469 und Fufi 950.

Zum Anschluss (Westernstecker) an SECOM-Wahlgeber und SECOM-BWW (Betreutes Wohnen Wählgerät).

- Automatische Erkennung von bis zu vier angeschlossenen Funksendern
- LEDs für optische Anzeigen
 - Stand-by-Modus
 - Alarmaktivierung (grünes Blinken)
 - Batteriefehleranzeige (rotes Blinken)
- Automatisierte Funksender-Einprogrammierung

Technische Daten

Funkempfänger NRA 1-L/D	
Betriebsspannung	6 V ... 24 V DC
Stromaufnahme	14 mA (Stand-by), 30 mA (Maximum)
Frequenzen	469,99 MHz (Hinweis: Für den Einsatz im Ausland gelten teilweise andere Frequenzen und eigene Typenbezeichnungen, z. B.: NRA 1-L/B für Belgien 173,28 MHz, NRA 1-L/NL für die Niederlande 154,05 MHz)
Temperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Abmessungen	
– Platine (B x H x T)	50 x 20 x 90 mm
– Gehäuse (B x H x T)	60 x 30 x 100 mm

SECOM-Komponenten Funkfinger Fufi 950, FFA 1/469 und der Funkempfänger NRA 1-L/D



Tenovis
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt/Main

Info-Service in Deutschland
zum Nulltarif
Telefon 08 00 - 2 66 10 00
Telefax 08 00 - 2 66 12 19

www.tenovis.com
info.service@tenovis.com