


TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.

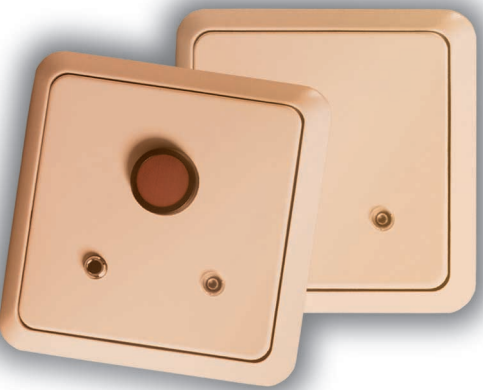

Wahlgeber WGE 2.1-Bad

**SECOM-Komponente
für den Bewohnernotruf**



Leistungsmerkmale Basis-Wahlgeber WGE 2.1-Bad

- 4-polige Schraubklemmbuchse (steckbar) für Stromversorgung und Nebenstellenanschluss
- 9-polige Schraubklemmbuchse (steckbar) für Zugtaster, Flursignallampe und externen Apparat (auch SECOM-Apparate)
- Notruftaste (abnehmbar)
- Anwesenheitsklinke
- Beruhigungslampe
- Schwesternkennung über codierte Klinkenstecker, maximal 24 verschiedene Kennungen
- Alarmgeberkennung, maximal 5 verschiedene Melder
- Überwachung der Alarmgeber



Wahlgeber WGE 2.1-Bad

- Meldungsarten:
 - Notruf
 - Pfleger/in vor Ort
 - Notruf abgebrochen
 - Notruf beendet
 - Assistenzruf
 - Assistenzruf beendet
 - Wiederholungsnotruf
 - Vitalmeldung
 - Birntasteralarm
 - Zugtasteralarm
 - Funkfingeralarm
 - Alarmgebereinschaltung
 - Alarmgeberabschaltung
 - Alarmgeber fehlen
 - Schleifenfehler
 - Reset

Technische Daten

Wahlgeber WGE 2.1-Bad	
Betriebsspannung	24 V (18 V ... 30 V)
Stromverbrauch	
- Ruhestrom	Ca. 20 mA
- Alarmverbrauch ohne Lampe	Maximal 100 mA
- Alarmverbrauch mit Lampe (5 W)	Ca. 300 mA
- Absicherung	500 mA
Richtwerte für die zentrale Stromversorgung bei der Annahme, dass 10 % der Wahlgeber im Alarmzustand sind:	
- ohne Flursignallampe	Anzahl der Wahlgeber x 0,25 x Alarmverbrauch
- mit Flursignallampe	Anzahl der Wahlgeber x 0,15 x Alarmverbrauch
Empfohlenes Netzteil	24 V/5 A (siehe Preisliste)

Tenovis
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt/Main

Info-Service in Deutschland
zum Nulltarif
Telefon 08 00-2 66 10 00
Telefax 08 00-2 66 12 19

www.tenovis.com
info.service@tenovis.com