


TENOVIS

Wir entwickeln Vorsprung.

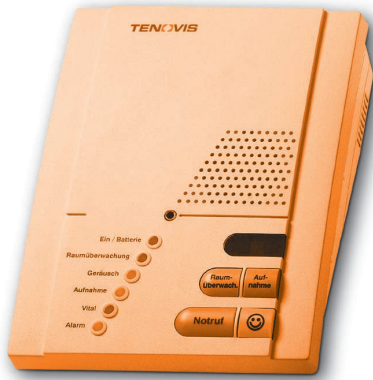

Wählgerät BWW 1

**SECOM-Komponente für den
Bewohnernotruf „Betreutes Wohnen“**



Wählgerät BWW 1 von Tenovis

Immer mehr Alten- und Seniorenheime betreuen neben stationären Heimbewohnern auch zu Hause wohnende Senioren ihres Einzugsbereiches mit dem gleichen Pflegepersonal. Für diesen typischen SECOM-Kunden wurde das Wählgerät BWW 1 entwickelt. Im Zusammenspiel mit dem an der ISDN-Telefonanlage von Tenovis im Seniorenheim angeschlossenen Empfangsgerät erfolgt die Notrufsignalisierung kompatibel zu der stationären SECOM-Bewohner-Notrufsignalisierung.



Programmiergerät für Wählgerät BWW 1

Technische Daten

Wählgerät BWW 1	
Abmessungen (B x H x T)	150 x 60 x 200 mm
Gewicht	540 g (ohne Batterie)
Farben	
- Gehäuse	Weißgrau
- Notruftaste	Rot
- Vitalmeldetaste	Gelb
- Funktionstasten	Grau
Speisung	Steckernetzteil 220 V, Notstromversorgung durch 9 V-Blockbatterie (Überbrückungszeit ca. 5 Stunden)
Stecker	6-polig für Anschluss an TAE-N-Buchse (3 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten)
Anschlüsse	2 Westernbuchsen zu Anschluss von SECOM-Komponenten wie Birntaster und Funkempfänger

- Schwesternanwesenheits-Identifizierung, Notrufbeendigung bzw. Notrufrücksetzung mit Klinkenstecker
- Assistenzruf
- Gesichertes Protokoll zwischen Wähl- und Empfangsgerät
- Vitalüberwachungsfunktion
- Raumüberwachungsfunktion
- Konfiguration durch Programmiergerät über PC, lokal oder per Fernwartung
- LED- oder Display-Statusanzeigen für Alarm, Vitalmeldung, Aufnahme, Geräuschmeldung, Raumüberwachung und Batterie

Leistungsmerkmale

- Das Wählgerät BWW 1 wird in Wohnung des „externen Seniors“ an das öffentliche Telefonnetz angeschlossen
- Notruffausrückung erfolgt durch Betätigen der Notruftaste am Wählgerät bzw. durch andere am Wählgerät angeschlossene SECOM-Komponenten (z. B. Funkfinger, Birntaster)
- Notruf-Wählverbindung zu der Telefonanlage des Seniorenheims
- Erkennungsdialog zwischen Empfangsgerät im Seniorenheim und Wählgerät mit Empfangsquittierung
- Signalisierungsausgabe analog zum stationären SECOM-System (z. B. auf Pager, Drucker, PC)
- Fern-Aktivierungsmöglichkeit der Freisprecheinrichtung (codegeschützt)

Tenovis
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt/Main

Info-Service in Deutschland
zum Nulltarif
Telefon 08 00 - 2 66 10 00
Telefax 08 00 - 2 66 12 19

www.tenovis.com
info.service@tenovis.com