



Conference phones for every situation

## Konftel 200W – das Konferenztelefon für flexible Meetings

Konftel 200W ist ein Konferenztelefon, das speziell für Unternehmen mit schnurloser DECT-Infrastruktur entwickelt wurde. Es wird an vorhandene GAP-kompatible DECT-Systeme oder die Konftel DECT-Basisstation angeschlossen. Mit seiner leichten Bedienung und der Möglichkeit des Anschlusses von zusätzlichen Mikrofonen eignet sich das Konftel 200W ausgezeichnet für Meetings in größeren Konferenzräumen.



### DIESE VORTEILE BIETET KONFTEL

- Kristallklarer Klang – OmniSound®
- Natürliche Tonqualität in beiden Richtungen (Vollduplex)
- 2 Jahre Garantie

### ÜBERZEUGENDE LEISTUNGSMERKMALE DES KONFTEL 200W

- Innovative Technik, einfach anzuschließen und komfortabel in der Bedienung
- Schnurloser Anschluss an GAP-kompatible DECT-Systeme
- Klares, beleuchtetes Display
- Tastenblock
- Mit bedienungsfreundlichem Menüsystem
- Ausgang für Kassettenrecorder
- Vorbereitet für Zusatzmikrofone und Fernbedienung

**Für jede Situation und Gelegenheit** – Die Konferenztelefone von Konftel sind mit OmniSound® - dem Klangsystem für naturgetreuen Sound ausgerüstet. Für spontane Konferenzen und schnelle Beschlüsse. Für mehr Flexibilität bei der Arbeit.

## Mehr Freiheit und Flexibilität!

Das Konferenztelefon Konftel 200W eröffnet Ihnen völlig neue Kommunikationsmöglichkeiten im Büro. Ihre Mitarbeiter können frei wählen, wo sie eine Telefonkonferenz veranstalten wollen. Dank des schnurlosen Anschlusses an das DECT-System kann das Konferenztelefon unabhängig von fest installierten Telefonanschlüssen überall im Gebäude genutzt werden. Das Konftel 200W ist mit den meisten DECT-Systemen kompatibel. Einfach den Stecker mit einer Netzsteckdose verbinden und anrufen.



Wenn Sie kein DECT-System in Ihrem Büro installiert haben, bietet Ihnen Konftel eine eigene Basisstation. Sie wird an eine analoge Telefonleitung angeschlossen und hat eine Reichweite von bis zu 300 Meter. An die Konftel DECT-Basisstation können außerdem schnurlose Telefone angeschlossen werden.

### Komfortable Funktionen


Das Konftel 200W hat einen Tastenblock mit Stummtaste, R-Taste für Mehrparteiengespräche und Menü-Taste. Im klaren, beleuchteten Display werden das Menüsystem sowie die Stärke der Funkverbindung zur Basisstation angezeigt.



Im Menü wählen Sie, mit welcher Basisstation das Konftel 200W verbunden werden soll. Außerdem inklusive Telefonbuch für 50 Rufnummern, Anzeige der zuletzt gewählten Rufnummer, Lautstärkeeinstellung für die Lautsprecher sowie Anzeige von Datum, Uhrzeit und Gesprächsdauer.

### OmniSound® – der kristallklare Klang

Bewegen Sie sich frei im Raum und sprechen und diskutieren Sie mit gleicher Klangqualität ohne störendes Abschneiden von Sprechsequenzen, Tondämpfungen oder Echos. OmniSound® und Voll duplex mit Sprachaufnahme und Wiedergabe in 360 Grad-Rundumcharakteristik gewährleisten eine naturgetreue Tonqualität. Das hochempfindliche Mikrofon und die drei eingebauten Surround-Lautsprecher nehmen von allen Richtungen auf und geben den Klang rundum ab.

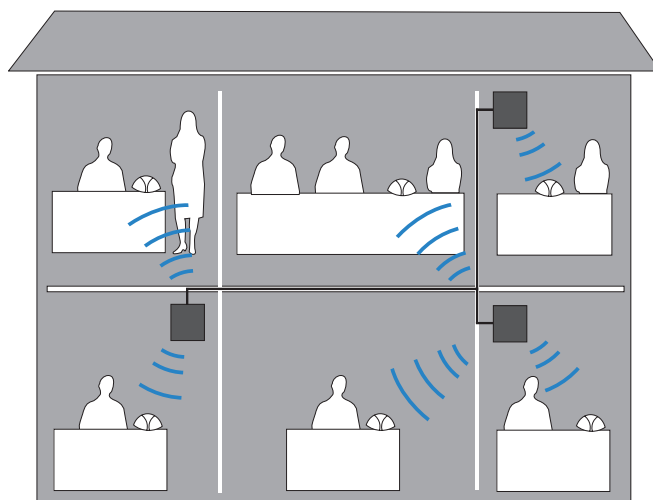

### Ideal auch für größere Räume

Für größere Konferenzräume kann das Konftel 200W mit zusätzlichen Mikrofonen ausgestattet werden. Die Lautstärke der Lautsprecher wird erhöht und der Aufnahmebereich der Mikrofone von 30 m<sup>2</sup> auf 70 m<sup>2</sup> erweitert. Sie erhalten damit eine optimale Tonqualität auf mehr als der doppelten Fläche. Für noch mehr Komfort kann das Konftel 200W mit einer Fernbedienung für sämtliche Funktionen inklusive Kurzwahltafeln für häufig gewählte Rufnummern ausgestattet werden.

### TECHNISCHE DATEN KONFTEL 200W

**Stromversorgung:** Transformator 240 V AC/12 V DC, 700 mA. Elektrokabel 6 Meter, modular 4/4.

**Telefonanschluss:** DECT/GAP.

**Kompatibilität:** Konftel 200W wird an die meisten marktführenden GAP-kompatiblen DECT-Systeme angeschlossen. Konftel 200W kann an vier Systeme mit automatischer oder manueller Wahl angeschlossen werden. Mit einstellbarem R-Puls zur Anpassung an verschiedene Länder/Telefonanlagen.

**Zulassungen:** CE.

**Reichweite:** Je nach Umfeldbedingungen bis zu 300 Meter.

**Empfohlene Raumbedingungen:** Nachhallzeit: < 0,5 sek.

Hintergrundgeräusch: < 45 dBA.

**Temperatur:** 5° - 40° C.

**Luftfeuchtigkeit:** 20 % - 80 % kondensfrei.

**Wirkungsbereich:** Mikrofon < 30 m<sup>2</sup>.

**Ausgang für Kassettenrecorder:** 3,5 mm Monobuchse.

**Größe:** 232 mm Durchmesser.

**Gewicht:** 700 Gramm.

**Farbe:** Dunkelblau.

DECT - Digital Enhanced Cordless Telephone. DECT unterstützt Verschlüsselung für maximale Sicherheit bei vertraulichen Gesprächen. GAP macht DECT-Geräte unterschiedlicher Hersteller kompatibel.

### ZUBEHÖR

900102066 Zusatzmikrofone. Erweitern den Aufnahmebereich bis zu 70 m<sup>2</sup>.

900102038 Fernbedienung.

900103342 Kabel für Gesprächsaufzeichnung.

900103339 Elektroverlängerungskabel, 10 Meter.

900102067 Transporttasche.

149110 Deckenabhängung.

900102071 Konftel DECT Basisstation.

### TECHNISCHE DATEN KONFTEL DECT BASISSTATION

**Stromversorgung:** Transformator 240 V AC/6 V DC, 300 mA, Kabellänge: 2 Meter.

**Telefonanschluss:** Analog PBX oder PSTN, RJ-11.

**Kompatibilität:** Die Konftel DECT Basisstation ist GAP-kompatibel und wird an eine analoge Telefonleitung bzw. eine Telefonanlage mit analogem Anschluss angeschlossen. An die Konftel DECT Basisstation können bis zu sieben GAP-kompatible DECT-Geräte angeschlossen werden.

**Zulassungen:** CE.

**Reichweite:** Je nach Umfeldbedingungen bis zu 300 Meter.

**Größe:** 175x160 mm.

**Gewicht:** 240 Gramm.

**Farbe:** Dunkelblau.

**GARANTIE:** 2 Jahre Garantie.

Unter der Internetadresse [www.konftel.com](http://www.konftel.com) finden Sie weitere Informationen über das Konftel 200W und andere Konftel-Produkte.

Avaya GmbH & Co. KG  
T 0800 266 - 1000  
[infoservice@avaya.com](mailto:infoservice@avaya.com)  
**avaya.de**

**AVAYA**

INTELLIGENTE KOMMUNIKATION

**KONFTEL**

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Schweden

Telefon: +46 90 70 64 89, Fax: +46 90 13 14 35, E-Mail: [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com)